

カーストッパー（衝撃吸収材）

# Car Stopper



# SANWA

コーナーガード（壁・柱保護材）

# Corner Guard



 三和ゴム工業株式会社

〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手610番地

TEL. 0744-33-2345

FAX. 0744-33-4659

Email: [info@sanwagomu.co.jp](mailto:info@sanwagomu.co.jp)


URL <http://www.sanwagomu.co.jp>

この内容は2024年10月現在のものです。予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。  
当カタログ掲載商品は、印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合があります。


■ 販売元

# SANWA


■ スタンダード




CD-5050




CD-7070




CD-1010




CD-1315




■ イエローライン



CD-1010Y



CD-1315Y



| 型 式        | 高さ×幅<br>(mm) | 定尺長さ<br>(mm) | 穴ピッチ       |            |    | 取付用フラットバー    |            | 取付時推奨ボルト(別売)   |                 |                        |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|----|--------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
|            |              |              | 両端<br>(mm) | 中間<br>(mm) | 穴数 | 板幅 A<br>(mm) | 板厚<br>(mm) | 長穴寸法 B<br>(mm) | 溶接ボルト<br>呼径-ネジ丈 | アンカーボルト<br>呼径-全長(埋込深さ) |
| CD-5050    | 50×50        | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 25           | 3          | φ10×20         | M8-25           | M8-70(40)              |
| CD-7070    | 70×70        | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 38           | 4.5        | φ10×20         | M8-25           | M8-70(40)              |
| CD-1010    | 100×100      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1315    | 130×150      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1010Y   | 100×100      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1315Y   | 130×150      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CK-1010    | 100×100      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1010T20 | 100×100      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1315T18 | 130×150      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-90(45)             |
| CD-1315T30 | 130×150      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-50          | M12-100(50)            |
| CD-1515    | 150×150      | 2,000        | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ20×30         | M16-50          | M16-120(60)            |
| CD-2020    | 200×200      | 1,000        | 100        | 400        | 3  | 75           | 6          | φ20×30         | M16-70          | M16-150(75)            |


カーстッパー仕様：

- 本体 合成ゴム
- 取付用フラットバー スチール
- 色 黒


※長さ、穴径、穴ピッチ等 変更可能です  
別途お問い合わせください

※取付用フラットバーはメッキ、  
アルミ、ステンレスに変更可能です  
別途お問い合わせください


■ 特殊品 受注生産




CK-1010




CD-1010T20




CD-1315T18




CD-1315T30




CD-1515



CD-2020

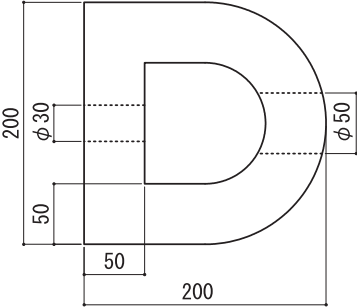

● 取付用フラットバー例(1000mm用, 2000mm用)

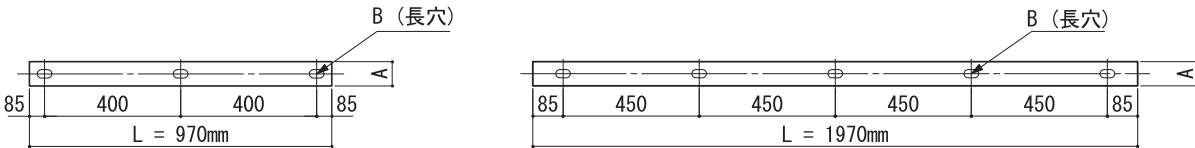

※ 取付用フラットバーの全長はカーстッパー本体寸法より30mm(両端15mm)短くなります


● 乱尺の穴ピッチ例(参考)

| 長さ<br>(mm) | 両端<br>(mm) | 中間<br>(mm) | 穴数 |
|------------|------------|------------|----|
| 600        | 100        | 400        | 2  |
| 700        | 150        | 400        | 2  |
| 800        | 200        | 400        | 2  |
| 900        | 225        | 450        | 2  |
| 1000       | 100        | 400        | 3  |
| 1100       | 100        | 450        | 3  |
| 1200       | 150        | 450        | 3  |
| 1300       | 200        | 450        | 3  |


| 長さ<br>(mm) | 両端<br>(mm) | 中間<br>(mm) | 穴数 |
|------------|------------|------------|----|
| 1400       | 100        | 400        | 4  |
| 1500       | 150        | 400        | 4  |
| 1600       | 125        | 450        | 4  |
| 1700       | 175        | 450        | 4  |
| 1800       | 100        | 400        | 5  |
| 1900       | 150        | 400        | 5  |
| 2000       | 100        | 450        | 5  |

● オプション品

CDL-1010(出隅コーナー)




CDL-1315(出隅コーナー)



側面キャップ

(小口キャップ, エンドキャップ)

CD-1010, CD-1010Y用



他サイズ用もございます

ボルト穴キャップ

(上穴キャップ)


CD-1010, CD-1315用(黒)  
CD-1010Y, CD-1315Y用(黄)




他サイズ用もございます

■ D 型 ， 角 型


受注生産




CD-1010M



CD-1315M



CK-1010M




■ M 型


受注生産



CM-8013



CM-1015



| 型 式      | 高さ×幅<br>(mm) | 定 尺<br>(mm) | 穴ピッチ       |            |    | 取付用フラットバー    |            |                | 取付時推奨ボルト(別売)    |                        |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|----|--------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
|          |              |             | 両端<br>(mm) | 中間<br>(mm) | 穴数 | 板幅 A<br>(mm) | 板厚<br>(mm) | 長寸寸法 B<br>(mm) | 溶接ボルト<br>呼径-ネジ丈 | アンカーボルト<br>呼径-全長(埋込深さ) |
| CD-1010M | 100×100      | 2,000       | 100        | 450        | 5  | -            | -          | -              | M12-70          | M12-150(75)            |
| CD-1315M | 130×150      | 1,000       | 100        | 400        | 3  | -            | -          | -              | M16-90          | M16-190(95)            |
| CK-1010M | 100×100      | 2,000       | 100        | 450        | 5  | -            | -          | -              | M12-70          | M12-150(75)            |
| CM-8013  | 80×130       | 2,000       | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-30          | M12-90(50)             |
| CM-1015  | 100×150      | 2,000       | 100        | 450        | 5  | 50           | 4.5        | φ17×30         | M12-30          | M12-90(50)             |
| CE-4012  | 40×120       | 2,000       | 100        | 450        | 11 | -            | -          | -              | -               | M8-70(40)              |
| CE-5017  | 50×175       | 2,000       | 100        | 450        | 11 | -            | -          | -              | -               | M12-90(55)             |
| CE-6018  | 60×180       | 2,000       | 100        | 450        | 11 | -            | -          | -              | -               | M12-90(55)             |


カーストッパー仕様：

- 本体 合成ゴム
- 取付用フラットバー スチール
- 色 黒


※長さ、穴径、穴ピッチ、穴深さ変更や底面深ザグリ追加加工等可能です別途お問い合わせください

■ E 型


受注生産




CE-4012



CE-5017



CE-6018




● E型穴ピッチ


|      |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100  | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ○    | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| 100  | 225 | 450 | 450 | 450 | 225 |
| 2000 |     |     |     |     |     |

● カーストッパー取付説明(参考)

① 埋込みアンカーボルトや溶接ボルトをカーストッパーを設置したい壁面に取付けます




② カーストッパーの穴部をボルトに差し込みます




③ 中空タイプのカーストッパーの場合、製品側面から取付け用フラットバーを挿し込み、ボルトに引っ掛けます

無垢タイプCD-1010M、CK-1010Mは、M20ワッシャーを無垢タイプCD-1315MはM24ワッシャーをボルトに差し込んでおくと締付けやすくなります無垢タイプM型はそのまま正面からフラットバーを差し込んでください




④ カーストッパーの上穴からワッシャ、ナットを取付け、ボックスパナ等で締め付け製品を固定します。




⚠ 注意

溶接ボルトに取り付ける場合、ボルト頭部の寸法よりカーストッパー底部の穴径寸法が大きいか確認してください溶接ボルト頭部が引っかかり、正しく取り付けられない恐れがありますカーストッパー底部への深ザグリ追加加工も可能です




# コーナーガード


## ■ PC タイプ




PC-3535



PC-6565




PC-9090




### ● カラーバリエーション




## ■ P0 タイプ



P0-3015




P0-5021




### ● カラーバリエーション



### ● PCタイプ取付下地材

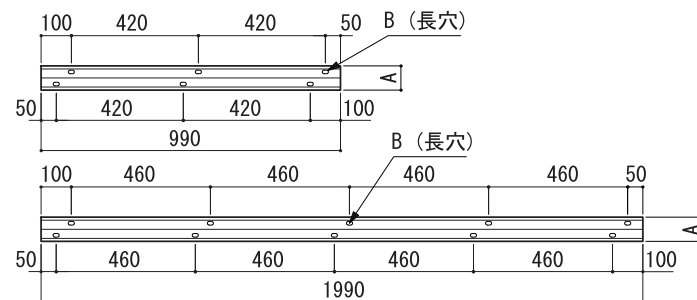

### ● P0タイプ取付下地材

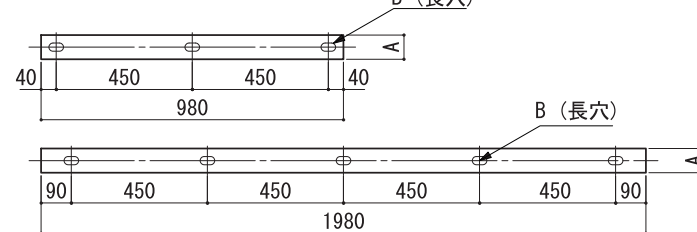

| 型 式     | サイズ<br>(mm) | 定 尺<br>(mm)    | 穴ピッチ       |            |         | 取付下地材        |            |                | 推奨<br>アンカー |
|---------|-------------|----------------|------------|------------|---------|--------------|------------|----------------|------------|
|         |             |                | 両端<br>(mm) | 中間<br>(mm) | 穴数      | 板幅 A<br>(mm) | 板厚<br>(mm) | 長穴寸法 B<br>(mm) |            |
| PC-3535 | 35×35       | 1,000<br>2,000 | 50/100     | 420        | 6<br>10 | 42           | 1.2        | φ5×10          | M4         |
| PC-6565 | 65×65       | 1,000<br>2,000 | 50/100     | 420        | 6<br>10 | 72           | 1.2        | φ8×16          | M5         |
| PC-9090 | 90×90       | 1,000<br>2,000 | 50/100     | 420        | 6<br>10 | 110          | 1.6        | φ8×16          | M5         |
| P0-3015 | 30×15.5     | 1,000<br>2,000 | 50         | 450        | 3<br>5  | 15           | 4          | φ8×20          | M6         |
| P0-5021 | 50×21       | 1,000<br>2,000 | 50         | 450        | 3<br>5  | 32           | 4          | φ8×20          | M6         |
| H-2239  | 22×39       | 2,000          | -          | -          | -       | -            | -          | -              | -          |
| H-2946  | 29×46       | 2,000          | -          | -          | -       | -            | -          | -              | -          |
| H-3446  | 34×46       | 2,000          | -          | -          | -       | -            | -          | -              | -          |

### コーナーガード仕様：

- 本体 軟質塩化ビニル
- 取付下地材  
PCタイプ スチール / アルミニウム  
P0タイプ スチール
- 色 カラーバリエーション参照


※長さ、穴ピッチ変更可能  
お問い合わせください  
※PCタイプは取付下地材のみ穴加工しております  
製品本体は穴加工していません

# コーナーガード

## ■ H タイプ




H-2239




対応サイズ  
9～13mm

H-2946



対応サイズ  
13～16mm


H-3446



対応サイズ  
18～21mm

※Hタイプはその他対応サイズもございます。  
お問い合わせください


### ● カラーバリエーション



## ● オプション品

### エンドキャップ

PC-3535用  
PC-6565用  
PC-9090用



### エンドキャップ

P0-3015用  
P0-5021用



## ● コーナーガードPCタイプ取付要領

- ① 取り付けたいコーナー部壁面にマーキングします
- ② ドリル等で穴をあけます
- ③ 取付下地材をコーナー部にあてネジやアンカーで固定します
- ④ コーナーガードPCタイプを取付下地材にはめ込みます

